2K PRO

EPOXIDOVÝ

ZÁKLADOVÝ SPREJ

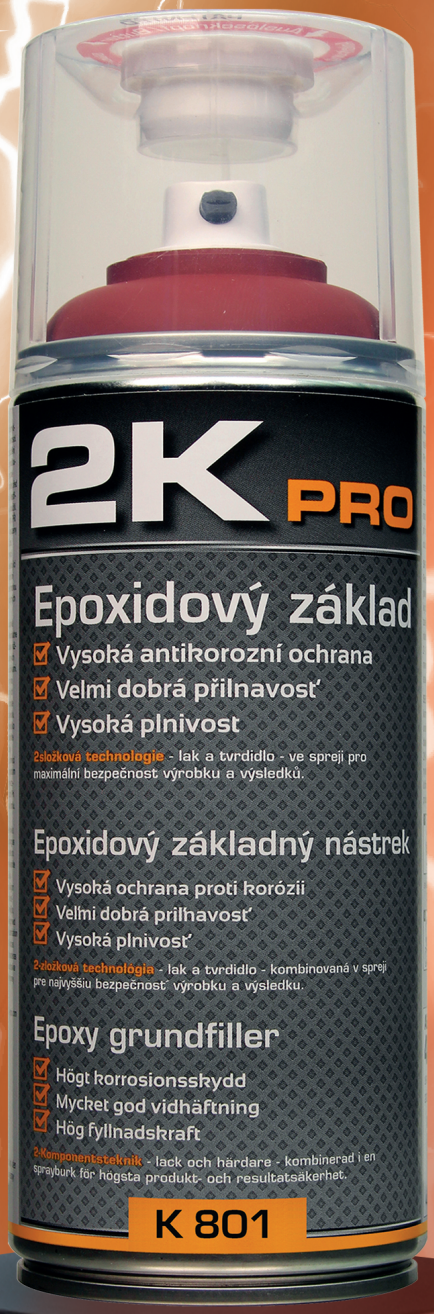

- DVOUSLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK
- NA KOV, OCEL, HLINÍK A PLAST
- ODOLNOST VŮČI BENZÍNU A ROZPOUŠTĚDLŮM
- VELMI DOBRÁ PŘILNAVOST
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI ODĚRU A POŠKRÁBÁNÍ
- VYSOKÁ OCHRANA PROTI KOROZI
- DOBA ZPRACOVATELNOSTI PO AKTIVACI: 48 HOD / 20 °C
- VYDATNOST CCA 2 M^2

- VZDÁLENOST 15 - 25 CM
- 2 -3 VRSTVY
- ODSTUP MEZI VRSTVAMI: 10-15 MIN

PROSCHLÝ PROTI PRACHU: 60 MIN

SUCHÝ NA DOTEK: 3-5 HOD

PROSCHLÝ: 24 HOD

LZE PŘELAKOVAT PO 6-8 HODINÁCH

PRÉMIOVÁ KVALITA

2K PRO

OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV	OBJEM	ODSTÍN	BALENÍ	STR. KATALOG
0006351801	2K PRO EPOXIDOVÝ ZÁKLADOVÝ SPREJ	400 ml	ČERVENOHNĚDÁ	6	34

PROCES AKTIVACE

Dózu před prvním použitím řádně 2 minuty protřepejte, počínaje okamžikem, kdy začne být slyšet narážení míchacích kuliček.



Odstraňte nálepku z víčka dózy. Z víčka vyjměte aktivační tlačítko a nasaďte je na kolík na dně dózy. Dózu postavte aktivačním tlačítkem dolu, na pevný, vodorovný podklad.



Dózu aktivujte rovnoměrným, kolmým tlakem na dózu. Stiskněte jenom jednou. Věnujte pozornost lupnutí, po něm je dóza správně aktivována.



Dózu po aktivaci opět 2 minuty řádně protřepejte.

Před lakováním 15 minut počkejte!

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO