


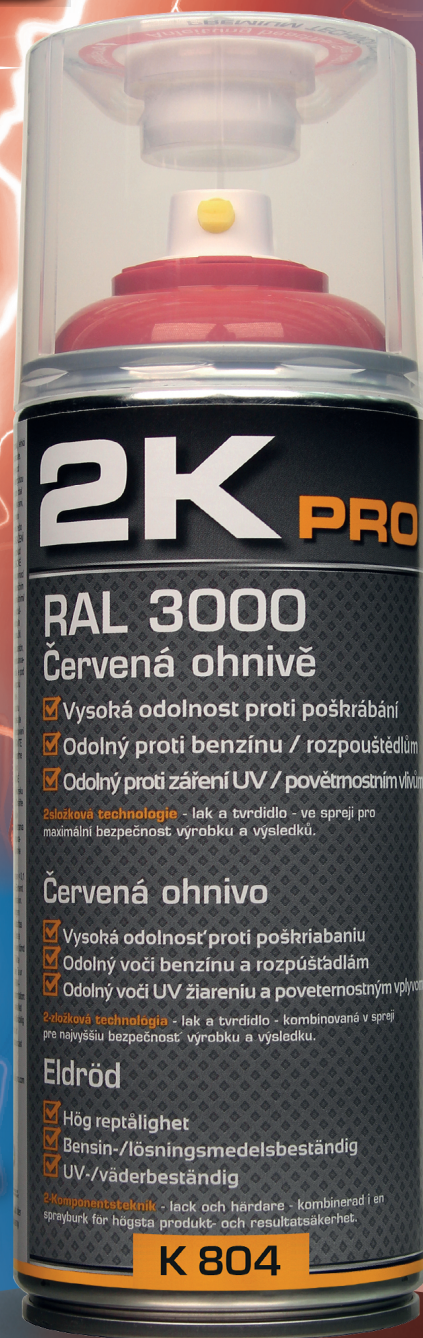


2K PRO

RAL ODSTÍNY

- ✓ DVOUSLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ SYSTÉM NA BÁZI PRYSKYŘICE A TUŽIDLA
- ✓ NA KOV, OCEL, POZINKOVANOU OCEL, PLAST, DŘEVO
- ✓ VYSOKÁ ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM, UV/POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
- ✓ VYSOKÁ ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ, BENZÍNU A ROZPOUŠTĚDLŮM
- ✓ VYSOKÁ PŘESNOST BAREVNÉHO ODSŤÍNU
- ✓ EXCELENTNÍ KRYCÍ SCHOPNOST
- ✓ DLOUHOTRVAJÍCÍ VÝSLEDEK
- ✓ VYVINUTÉ SPECIÁLNĚ PRO DOMÁCÍ KUTILY PRO DOSAHOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH VÝSLEDKŮ LAKOVÁNÍ
- ✓ DOBA ZPRACOVATELNOSTI PO AKTIVACI: 8 HOD / 20 °C
- ✓ VYDATNOST CCA 2 M²

-  VZDÁLENOST 15 - 20 CM
-  2 - 3 VRSTVY
-  ODSŤUP MEZI VRSTVAMI: 10-15 MIN
PROSCHLÝ PROTI PRACHU: 20 MIN
SUCHÝ NA DOTEK: 2 HOD
PROSCHLÝ: 24 HOD




PRÉMIOVÁ

KVALITA


2K PRO

OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁZEV	OBJEM	ODSTÍN	BALENÍ	STR. KATALOG
0006351804	2K PRO RAL 3000	400 ml	OHNIVĚ ČERVENÁ	6	34
0006351805	2K PRO RAL 5010	400 ml	ENZIÁNOVÁ MODRÁ	6	34
0006351806	2K PRO RAL 7016	400 ml	ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	6	34
0006351807	2K PRO RAL 7035	400 ml	SVĚTLE ŠEDÁ	6	34
0006351808	2K PRO RAL 9005	400 ml	ČERNÁ	6	34
0006351809	2K PRO RAL 9005M	400 ml	ČERNÁ MATNÁ	6	34
0006351810	2K PRO RAL 9010	400 ml	BÍLÁ	6	34


PROCES AKTIVACE



1. Dózu před prvním použitím řádně 2 minuty protřepejte, počínaje okamžikem, kdy začne být slyšet narážení míchacích kuliček.



2. Odstraňte nálepku z víčka dózy. Z víčka vyjměte aktivační tlačítko a nasadte je na kolík na dně dózy. Dózu postavte aktivačním tlačítkem dolů, na pevný, vodorovný podklad.



3. Dózu aktivujte rovnoměrným, kolmým tlakem na dózu. Stiskněte jenom jednou. Věnujte pozornost lupnutí, po něm je dóza správně aktivována.



4. Dózu po aktivaci opět 2 minuty řádně protřepejte.

**Před lakováním
15 minut počkejte!**

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO

